

DATACARD

INSTALLATION / REMPLACEMENT D'UN RUBAN

Installer le ruban d'impression consiste à placer 3 rouleaux sur trois axes correspondants dans l'imprimante :


1. Le rouleau d'entraînement du ruban
2. Le rouleau du ruban d'impression
3. Le rouleau d'entraînement des cartes

Voici le schéma de correspondance entre les rouleaux et leurs axes respectifs :



Retrait des rouleaux usés

Pour séparer les rouleaux de leurs axes, presser simultanément sur les deux fixations afin de libérer les rouleaux.

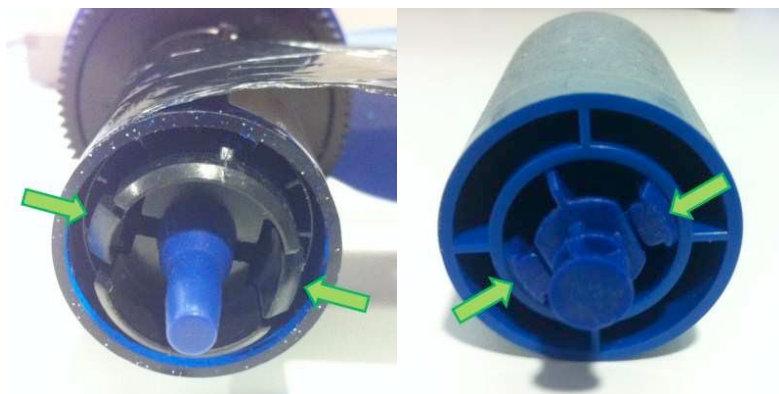

Mise en place du ruban neuf

Placer les trois axes dans la datacard Tendre le ruban en actionnant le rouleau cranté avant de refermer le capot de l'imprimante.

