

# boca\_grinder

## Solution

La Boca grogne en prenant les billets, pour remédier à cela ôtez-les, changez de paquet de billets, vérifiez que la tête d'impression est bien calée et que le rouleau d'impression tourne bien sans être bloqué.


## Procédure

### Insertion des billets

- Éteignez la Boca. (fig 1)



- Soulevez la poignée de maintien de la tête d'impression. (fig 2)

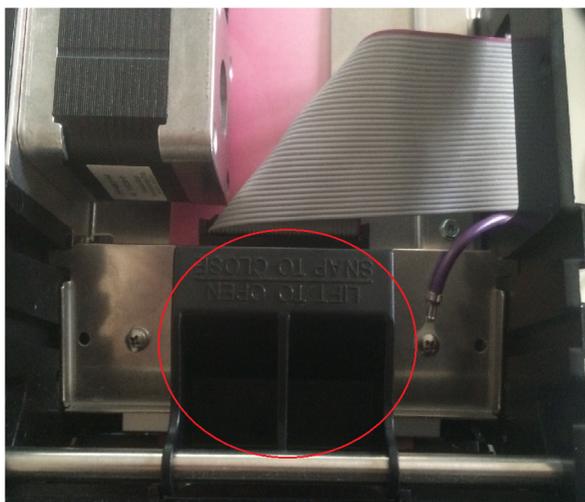

- Ôter les billets
- A vérifier avant insertion des billets
  - Un billet est toujours inséré côté imprimable vers le haut (plafond) et côté non imprimable vers le bas (sol)
  - Un billet possède toujours une marque noire qui peut être placée soit sur le côté imprimable (dessus du billet) ou sur le côté non imprimable (dessous du billet)
  - Si le billet fait plus de 17cm de long alors il doit être inséré dans le sens où la marque noire entre le plus tard possible dans la Boca. Si par contre le billet fait moins de 17cm de long alors il devra être inséré marque noire en premier (= elle doit rentrer le plus tôt possible dans la Boca)
  - Sur votre paquet de billets, si ceux-ci disposent de numéro d'imprimeur (numéros uniques imprimés en noir ou rouge au dos du billet (face non imprimable)) vérifiez que le premier et le dernier billet de votre paquet ont des numéros qui correspondent sur


chacun de leurs parties (petit coupon et grand coupon). Si sur un de ces billets un des coupons n'a pas le même numéro que l'autre alors enlevez celui-ci car il s'agit du coupon d'un billet précédent

- Réinsérez les billets (fig 3)



## Vérification de l'emplacement de la tête d'impression

- Levez la poignée de maintien de la tête d'impression.
- Sortez la tête d'impression de son socle puis la réinsérer.
- Positionnez correctement celle-ci de façon à ce qu'elle soit légèrement inclinée vers l'avant.
- Abaissez la poignée de maintien de la tête d'impression.

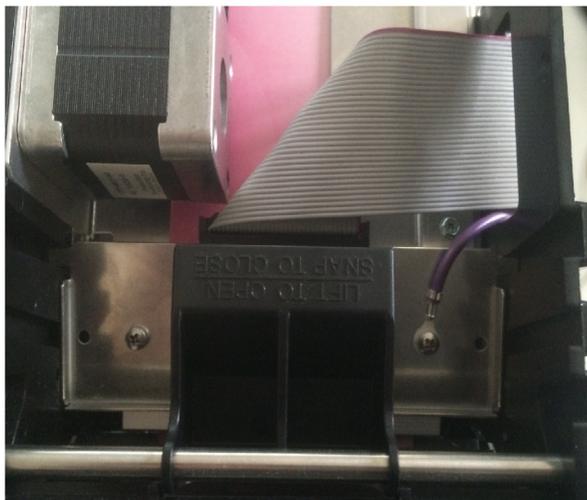

## Vérification du rouleau d'impression

prérequis : Levez la poignée de maintien de la tête d'impression et retirez la tête d'impression

- appuyez plutôt fort sur le rouleau d'impression et faites des aller retours pour le faire rouler pour vérifier que rien ne bloque.

